

GCWEIL

Omotač za kvadratne bale

Serijska G30 Q & G40 Q



SERIJSKA G30 Q & G40 Q

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com

Omotači za kvadratne bale

Firma GÖWEIL se tokom decenija etablirala kao specijalista za proizvodnju omotača okruglih bala. Zbog visoke stope izvoza GÖWEIL mašine su poznate ne samo u Evropi, nego i širom sveta. Sve mašine i uređaji se projektuju, razvijaju i proizvode direktno u sedištu firme u Kirchslagu (Gornja Austrija).

Svi GÖWEIL proizvodi su razvijeni u skladu sa najsavremenijim tehnološkim dostignućima, a svaki od njih i posebno za svoju oblast primene.

Najbolja travna silaža zahteva najbolje konzerviranje. Omotači kvadratnih bala serije G30 Q i G40 Q ispunjavaju ove zahteve u najvećoj mogućoj meri. Bale se omotavaju brzo, čisto i pre svega hermetički u praktično upakovane obroke.



SERIJA G30 Q & G40 Q

Pregled

Pregled pojedinačnih omotača za kvadratne bale

G3010 Q STANDARD



G3010 Q Standard

G3010 Q Standard se odlikuje robusnom konstrukcijom i malom radnom visinom. Široka, beskonačna, transportna traka garantuje ravnomerno obmotavanje. Omotač je opremljen program kontrolom STANDARD.



G3010 Q EXCLUSIV



G3010 Q Exclusiv

G3010 Q Exclusiv se takođe odlikuje robusnom konstrukcijom i malom radnom visinom. Široka, beskonačna, transportna traka garantuje ravnomerno obmotavanje. Omotač je opremljen program kontrolom STANDARD.



G3010 Q FARMER



G3010 Q Farmer

Omotač kvadratnih bala je uređaj za čiji je rad dovoljna samo jedna osoba. Posao se može jednostavno obavljati pomoću kontrole STANDARD. Zbog kompaktne konstrukcije G3010 Q Farmer može transportovati gotovo svaka vučna mašina.




G3010 Q PROFI



G3010 Q Profi

G3010 Q Profi sa dizel motorom od 11,4 kW je idealna mašina za one koji vrše uslužno omotavanje. Omotavanje bale i dopremanje bale se obavljaju paralelno. Sve radnje se odvijaju automatski pomoću program kontrole PROFİ.



G3020 Q PROFI



G3020 Q Profi

Vučena mašina G3020 Q Profi sa bočnim podizačem bala je optimalni omotač kvadratnih bala za rad na polju. Svi procesi se odvijaju automatski preko program kontrole PROFİ.



G4010 Q PROFI



G4010 Q Profi

Stacionarnu mašinu G4010 Q Profi odlikuje dvostruki ram za omotavanje i automatska program kontrola PROFİ. Ovaj omotač može omotati kvadratne bale dužine do 2 metra. Naročito je praktično omotavanje dve bale odjednom. Povećava se učinak, a folija štedi do 20%. Sledeća velika prednost jeste da ovaj omotač može omotavati i kvadratne i okrugle bale.



G4020 Q PROFI



G4020 Q Profi


Vučena mašina G4020 Q Profi sa dvostrukim ramom i podizačem bala je uređaj za profesionalce. Uz program kontrolu PROFİ svi procesi se odvijaju automatski. Prijatan rad je zagarantovan.



GÖWEIL-OVA TEHNIKA OMOTAVANJA KVADRATNIH BALA

GÖWEIL omotači za kvadratne bale mogu omotati kvadratne bale svih dimenzija i okrugle bale do 150 cm odn. 160 cm. Posebna prednost jeste omotavanje dve kvadratne bale odjednom (80 x 50 cm do 70 x 120 cm). Tako se poboljšava učinak i štedi folija do 20%. Široka, beskonačna, transportna traka je preduslov za ravnomerno omotavanje, čak i kod bala nepravilnog oblika. Bočni valjci ne osciliraju slobodno, već su međusobno povezani.

Tako se kontroliše sila koja zajedno sa transportnom trakom čvrsto drži balu. Na taj način se postiže sigurno vođenje kvadratnih bala. Dužina transportne trake se prilagođava različitim dimenzijama bala uz pomoć brzog podešavanja.



STANDARD

Program kontrola STANDARD sa daljinskim upravljačem

Omotavanje, sečenje i držanje folije se odvijaju automatski, spuštanje bale pritiskom na dugme. Sve funkcije i podešavanja se obavljaju preko kontrolne jedinice na mašini.

PROFI

Program kontrola PROFİ

Podizanje bale, omotavanje bale, sečenje i držanje folije i istovar bale se odvijaju automatski. Sve funkcije se mogu obavljati i ručno. Sve funkcije i podešavanja se obavljaju preko program kontrole.

STANDARD

G3010 Q STANDARD

Omotač za kvadratne bale

G3010 Q Standard sa kačenjem u tri tačke se odlikuje robusnom konstrukcijom, kao i malom radnom visinom. Beskonačna transportna traka omogućava ravnomerno omotavanje bale.



Osnovni model

- Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake
- Široka, beskonačna transportna traka sa vođicom i 2 valjka za vođenje bale
- Istovar bale levo i desno
- Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm
- Automatsko sečenje i držanje folije
- Radno svetlo
- Regulacioni ventil
Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala
- Kačenje u tri tačke kat. II
- Program kontrola STANDARD sa daljinskim upravljačem
Omotavanje bale, sečenje i držanje folije se odvijaju automatski, istovar bale pritiskom na dugme

Dodatna oprema:

- **Automatska program kontrola PROFi**
Sve radnje se izvode automatski – doplata na kontrolu Standard sa daljinskim upravljanjem
- **Daljinska kontrola**
Samo u kombinaciji sa automatskom program kontrolom PROFi
- **Kontrola folije**
Prekida proces omotavanja ako se folija potroši ili pocepa
- **Dodatni valjak za vođenje bale**
- **Svetlo i indikatorski sistem**
- **Električni pogon (bez hidrauličnog ulja)**
Uključuje el. motor od 4 kW sa pumpom, povratnim filterom i rezervoarom za 30 l hidrauličnog ulja
- **Pogon preko kardanskog vratila (bez hidrauličnog ulja)**
Uključuje menjač sa pumpom, povratni filter i rezervoar za 30 l hidrauličnog ulja
- **1-cilindrični benzinski motor Honda 8,2 kW (bez hidrauličnog ulja)**
Sa akumulatorom, dinamom, el. pokretačem i hidrauličnim sistemom, komplet montirano
- **Regulator broja obrtaja za dizel motor**
Automatski aktivira stanje mirovanja nakon procesa omotavanja ili dužih pauza
- **Kabl za napajanje 5.3m 2x6mm² sa 3-polnim el. priključkom**

Tehnički podaci:

- Težina: 850 kg | Dužina: 3.000 mm | Širina: 1.640 mm | Visina: 2.750 mm
- Za sve bale veličine 1,20 x 1,20m, dužine do 1,60 m
- Okrugle bale prečnika od 0,90 - 1,50 m

Potrebni priključci:

- 1 priključak jednosmernog dejstva sa slobodnim povratkom za napajanje omotača
- 3-polni el. priključak za el. napajanje sa direktnim snabdevanjem od akumulatora (kabl 2x6mm²)

EXCLUSIV

G3010 Q EXCLUSIV

Omotač za kvadratne bale

Omotač kvadratnih bala G3010 Q Exclusiv je uređaj sa kačenjem u tri tačke, sa podizačem bala i odlikuje se robusnom konstrukcijom i malom radnom visinom. Pritom je rukovanje mašine veoma lako uz program kontrolu STANDARD.



Osnovni model

- Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake
- Široka, beskonačna transportna traka sa vođicom i 2 valjka za vođenje bale
- Istovar bale levo
- Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm
- Automatsko sečenje i držanje folije
- Kačenje u tri tačke kat. II
- Podizač bale za kvadratne i okrugle bale
- Podizanje bale desno, suprotno od smera vožnje
- Radno svetlo
- Regulacioni ventil
Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala
- Program kontrola STANDARD sa daljinskim upravljačem
Podizanje bale se obavlja ručno preko džojstika
Omotavanje, sečenje i držanje folije slede automatski, a istovar bale pritiskom na dugme.

Dodatna oprema:

- **Automatska program kontrola PROFi**
Sve radnje se obavljaju automatski.
- **Daljinska kontrola**
Samo u kombinaciji sa automatskom program kontrolom PROFi
- **Kontrola folije**
Prekida omotavanje ako se folija potroši ili pocepa
- **Dodatni valjak za vođenje bale**
- **Svetlo i indikatorski sistem**
- **Električni pogon**
Uključuje el. motor od 4 kW sa pumpom, povratni filter i rezervoar za 30 l hidrauličnog ulja
- **Pogon preko kardanskog vratila**
Uključuje menjač sa pumpom, povratni filter i rezervoar za 30 l hidrauličnog ulja
- **1-cilindrični benzinski motor Honda 8,2 kW**
Sa akumulatorom, dinamom, el. pokretačem i hidrauličnim sistemom, komplet montirano
- **Regulator broja obrtaja za dizel motor**
Automatski aktivira stanje mirovanja nakon procesa omotavanja ili dužih pauza
Samo u kombinaciji sa automatskom program kontrolom PROFi.
- **Kabl za napajanje 5.3m 2x6mm² sa 3-polnim el. priključkom**

Tehnički podaci:

- Težina: 1.150 kg | Dužina: 3.000 mm | Širina: 1.680 mm | Visina: 2.590 mm
- Za sve bale dimenzija 1,20 x 1,20 m, dužine do 1,60 m
- Okrugle bale prečnika od 0,90 - 1,50 m

Potrebni priključci:

- 1 priključak jednosmernog dejstva sa slobodnim povratkom za snabdevanje omotača
- 3-polni el. priključak za el. napajanje sa direktnim snabdevanjem od akumulatora (kabl 2x6 mm²)

FARMER

G3010 Q FARMER

Omotač za kvadratne bale

Stacionarni omotač kvadratnih bala G3010 Q Farmer je uređaj za čiji je rad dovoljna samo jedna osoba. Sve radnje se mogu lako ukombinovati pomoću jednostavnog sistema kontrole. Tako se štedi radna snaga i vreme!



Osnovni model

- Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake
- Široka, beskonačna transportna traka sa vođicom i 2 valjka za vođenje bale
- Istovar bale levo i desno
- Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm
- Svetla i indikatorski sistem
- Radno svetlo
- Automatsko sečenje i držanje folije
- Podizanje osovine i prenosiva, podesiva hidraulična vučna ruda
- Spremište za foliju za 3 rolne
- Gume 11.5/80-15.3AW
- 1-cilindrični benzinski motor Honda 8,2 kW
Sa akumulatorom, dinamom, el. pokretačem i hidrauličnim sistemom, komplet montirano
- Regulacioni ventil
Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala
- Program kontrola STANDARD sa daljinskim upravljačem
Omotavanje bale, sečenje i držanje folije se odvijaju automatski, istovar bale pritiskom na dugme

Dodatna oprema:

- Gume 15.0/55-17AW
Širina se menja na 2.120 mm
- Dodatni valjak za vođenje bale
- Kontrola folije
Prekida omotavanje ako se folija potroši ili pocepa
- Dvostruki pneumatski kočioni sistem
- Hidraulične kočnice sa akumulatorom pritiska i delom za brzo zatvaranje
- Hidraulične kočnice bez akumulatora pritiska i dela za brzo zatvaranje
- Rotaciono svetlo
- Vučne rude: varijante B, C - vidi stranu 11

Tehnički podaci:

- Težina: 1.620 kg | Dužina: 5.250 mm | Širina: 1.980 mm | Visina: 2.750 mm
- Za sve bale dimenzija 1,20 x 1,20 m, dužina bale do 1,60 m
- Okrugle bale prečnika od 0,90 - 1,50 m

Potrebni priključci:

- 7-polni el. priključak za čitav sistem rasvete osim radnog svetla

PROFI

G3010 Q PROFİ

Omotač za kvadratne bale

G3010 Q Profi je idealna stacionarna mašina za one koji vrše uslužno omotavanje. Omotavanje i dopremanje bale se vrše paralelno. Time se štede vreme i novac, a osim toga, povećava se radni učinak po satu!



Osnovni model

- Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake
- Široka, beskonačna transportna traka sa vođicom i 2 valjka za vođenje bale
- Istovar bale levo i desno
- Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm
- Svetlo i indikatorski sistem
- Radno svetlo
- Automatsko sečenje i držanje folije
- Podizanje osovine i prenosiva, podesiva, hidraulična vučna ruda
- Spremište za foliju za 16 rolni
- Gume 15.0/55-17AW
- Dizel motor KUBOTA
Vodeno hlađen 3-cilindrični motor, 17,5 kW, veća hidraulična pumpa, brojač sati i el. pokretač
- Regulacioni ventil
Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala
- Automatska program kontrola PROFİ
Sve radnje se obavljaju automatski

Dodatna oprema:

- Gume 500/50-17
Širina se menja na 2.525 mm
- Dodatni valjak za vođenje bale
- Kontrola folije
Prekida omotavanje ako se folija potroši ili pocepa
- Regulator broja obrtaja za dizel motor
Automatski aktivira stanje mirovanja nakon procesa omotavanja ili dužih pauza
- Suspenzija osovine
- Dvostruki pneumatski sistem kočenja
- Hidraulične kočnice sa akumulatorom pritiska i delom za brzo zatvaranje
- Hidraulične kočnice bez akumulatora pritiska i dela za brzo zatvaranje
- Rotaciono svetlo
- Vučne rude: varijante B, C - vidi stranu 11

Tehnički podaci:

- Težina: 1.850 kg | Dužina: 5.600 mm | Širina: 2.400 mm | Visina: 3.150 mm
(kod izvučene osovine)
- Za sve bale dimenzija do 1,20 x 1,20 m, dužina bale do 1,60 m
- Okrugle bale prečnika od 0,90 - 1,50 m

Potrebni priključci:

- 7-polni el. priključak za čitav sistem rasvete osim radnog svetla

PROFI

G3020 Q PROFI

Omotač za kvadratne bale

G3020 Q Profi je idealna stacionarna mašina za one koji se bave uslužnim omotavanjem. Omotavanje i dopremanje bale se obavljaju paralelno. Time se štede vreme i novac, a osim toga, povećava se radni učinak po satu!



Osnovna oprema

- Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake
- Široka, beskonačna, transportna traka sa vođicom i 2 valjka za vođenje bale
- Uzimanje bale desno u smeru vožnje
- Istovar bale levo
- Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm
- Svetlo i indikatorski sistem
- Radno svetlo
- Automatsko sečenje i držanje folije
- Podizač bale za kvadratne i okrugle bale
- Podizanje osovine i podesiva vučna ruda za donje kačenje
- Spremište za foliju za 16 rolni
- Gume 15.0/55-17AW
- Regulacioni ventil
- Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala
- Automatska program kontrola PROFI
- Sve radnje se obavljaju automatski

Dodatna oprema:

- Gume 500/50-17
- Širina se menja na 2.525 mm
- Dodatni valjak za vođenje bale
- Kontrola folije
- Prekida omotavanje ako se folija potroši ili pocepa.
- Dizel motor KUBOTA
- Vodeno hlađen 3-cilindrični motor, 17,5 kW, veća hidraulična pumpa, brojač sati i el. pokretač
- Regulator broja obrtaja za dizel motor
- Automatski aktivira stanje mirovanja nakon procesa omotavanja ili dužih pauza.
- Daljinska kontrola
- Dodatna cev za podizač bala
- Potrebna kada se uzimaju 2 pojedinačne bale jedna za drugom (do 0,60x0,90m), da bi se zajedno omotale
- Podizač za dve bale
- Potreban kada se uzimaju 2 pojedinačne bale (do 0,50x0,80m), da bi se zajedno omotale
- Suspenzija osovine
- Dvostruki pneumatski kočioni sistem
- Hidraulične kočnice sa akumulatorom pritiska i delom za brzo zatvaranje
- Hidraulične kočnice bez akumulatora pritiska i dela za brzo zatvaranje
- Kabl 5.3m 2x6mm² sa 3-polnim el. priključkom
- Rotaciono svetlo
- Vučne rude: varijante B, C - vidi stranu 11

Tehnički podaci:

- Težina: 2.150 kg | Dužina: 5.450 mm | Širina: 2.400 mm | Visina: 3.150 mm (kod izvučene osovine)
- Za sve bale dimenzija do 1,20 x 1,20 m, dužina bale do 1,60 m
- Okrugle bale prečnika od 0,90 - 1,50 m

Potrebni priključci:

- 1 priključak jednosmernog dejstva sa slobodnim povratkom za napajanje omotača
- 3-polni el. priključak za el. snabdevanje sa direktnim napajanjem od akumulatora (kabl 2x6mm²)
- 7-polni el. priključak za ceo sistem rasvete, osim radnog svetla

SERIJA G30 Q

OSNOVNI PODACI

OPREMA



A K80 vučna ruda
Vučna ruda sa poluloptom



B Standardna vučna ruda D40 mm
DIN sličan 11026
ISO sličan 5692-2



C Prstenasta vučna ruda D50 mm
Okretna (vučni prsten)
DIN sličan 9678
ISO sličan 5692-1



D Prstenasta vučna ruda D50 mm
Rigidna (vučni prsten)
DIN sličan 9678, ISO sličan 20019



G Standardna vučna ruda D40 mm
30 mm ojačanje (kamionski otvor rude)
DIN sličan 74054, ISO sličan 8755

Serijski sastavni deo osnovnog modela dostupno kao dodatna oprema nije dostupno




	G3010 Q Standard	G3010 Q Exclusiv	G3010 Q Farmer	G3010 Q Profi	G3020 Q Profi
Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
Široka, beskonačna transportna traka sa vođicom i 2 valjka za vođenje bale	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
Istovar bale	levo & desno	levo	levo & desno	levo & desno	levo
Podizanje bale	---	desno supr. od smeru vožnje	---	---	desno u smeru vožnje
Podizač za kvadratne i okrugle bale	---	Serijski	---	---	Serijski
Kombinovani uređaj za predistezanje folije 500 mm i 750 mm	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
Automatsko sečenje i držanje folije	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
Kontrola folije	Dodatak	Dodatak	Dodatak	Dodatak	Dodatak
Podizanje osovine i prenosiva, podesiva, hidraulična vučna ruda	---	---	Serijski	Serijski	---
Podizanje osovine i prenosiva, podesiva, hidraulična vučna ruda za donje kačenje	---	---	---	---	Serijski
Radno svetlo	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
Svetlo i indikatorski sistem	Dodatak	Dodatak	Serijski	Serijski	Serijski
Regulacioni ventil	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
Kačenje u tri tačke kat. II	Serijski	Serijski	---	---	---
Program kontrola STANDARD sa daljinskim upravljačem	Serijski	Serijski	Serijski	---	---
Program kontrola PROFI	Dodatak	Dodatak	---	Serijski	Serijski
Daljinska kontrola	Dodatak	Dodatak	---	---	Dodatak
Spremište za foliju	---	---	3	16	16
Gume 11.5/80-15.3AW	---	---	Serijski	---	---
Gume 15.0/55-17 AW	---	---	Dodatak	Serijski	Serijski
Gume 500/50-17	---	---	---	Dodatak	Dodatak
Dodatna cev za podizač bala	---	---	---	---	Dodatak
Podizač dve bale	---	---	---	---	Dodatak
Dodatni valjak za vođenje bale	Dodatak	Dodatak	Dodatak	Dodatak	Dodatak
Električni pogon, motor 4 kW	Dodatak	Dodatak	---	---	---
Pogon preko kardanskog vratila	Dodatak	Dodatak	---	---	---
1-cilindrični benzinski motor Honda 8,2 kW	---	---	Serijski	---	---
3-cilindrični dizel motor KUBOTA 17,5 kW	---	---	---	Dodatak	Dodatak
Regulator broja obrtaja za dizel motor	Dodatak	Dodatak	---	Dodatak	Dodatak
Suspenzija osovine	---	---	---	Dodatak	Dodatak
Dvostruki pneumatski kočioni sistem	---	---	Dodatak	Dodatak	Dodatak
Hidraulične kočnice sa akumulatorom pritiska i delom za brzo zatvaranje	---	---	Dodatak	Dodatak	Dodatak
Hidraulične kočnice bez akumulatora pritiska i dela za brzo zatvaranje	---	---	Dodatak	Dodatak	Dodatak
Rotaciono svetlo	---	---	Dodatak	Dodatak	Dodatak
Kabl 5.3m 2x6mm ² sa 3-polnim priključkom	Dodatak	Dodatak	---	---	Dodatak
Vučna ruda	---	---	B, C	B, C	B, C

G4010 Q PROFI

Omotač za kvadratne bale

Stacionarnu mašinu G4010 Q Profi odlikuju pre svega dvostruki ram za omotavanje i automatska program kontrola PROFI. Ova mašina može omotavati kvadratne bale dužine do dva metra. Dodatna prednost jeste mogućnost omotavanja okruglih bala.

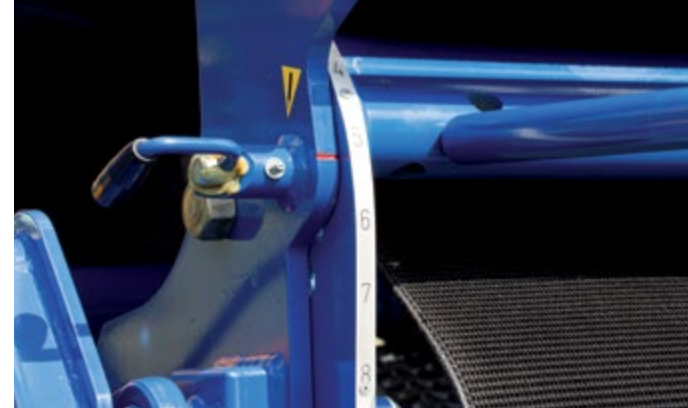

Potrebni priključci:

- 7-polni priključak za ceo sistem rasvete osim radnog svetla

Dodatna oprema:

- **Kontrola opterećenja (load sensing)**
Pritisak i količina ulja se prilagođavaju potrošnji, što doprinosi energetskej efikasnosti i brzini.
- **Gume 500/50-17**
Širina se menja na 2.525 mm
- **Hidraulična potporna stopa**
Podesiva vučna ruda sa hidrauličnom potpornom stopom za rad sa prednjim utovarivačem. Daljinska kontrola.
- **Podizač okruglih bala**
Za podizanje okrugle bale na sto. Funkcija podizača se po želji može integrisati u automatski rad.
- **Kontrola folije**
Prekida omotavanje ako se folija potroši ili pocepa.
- **Rad sa jednom folijom**
Aktivira se automatski ako se jedna folija potroši ili pocepa. Pritom se brzina redukuje, kako bi se ostvarilo preklapanje od 50%. Samo u kombinaciji sa kontrolom folije.
- **Regulator broja obrtaja za dizel motor**
Automatski aktivira stanje mirovanja nakon procesa omotavanja ili dužih pauza.
- **Suspenzija osovine**
- **Prostirka za spuštanje bale**
Hidraulična gumena prostirka. Daljinska kontrola
- **Dvostruki pneumatski kočioni sistem**
- **Hidraulične kočnice sa akumulatorom pritiska i delom za brzo zatvaranje**
- **Hidraulične kočnice bez akumulatora pritiska i dela za brzo zatvaranje**
- **Kabl 5.3 m 2x6 mm² sa 3-polnim priključkom**
- **Rotaciono svetlo**
- **Vučne rude: varijante A, B, C, D, G - vidi stranu 11**

Osnovni model / Tehnički podaci

Mehaničko podešavanje dužine trake: sto se prilagođava bali.

Sečenje i držanje folije se obavljaju automatski.

Osnovni model:

- Dvostruki ram za omotavanje
- Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake
- Široka, beskonačna transportna traka sa vođicom i 4 valjka za vođenje bale
- Istovar bale levo u smeru vožnje
- Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm
- Svetlo i indikatorski sistem
- 2 radna svetla
- Automatsko sečenje i držanje folije
Podizanje osovine i nisko kačenje
- Spremište za foliju za 16 rolni
- Gume 15.0/55-17AW
- 3-cilindrični motor Kubota
Vodeno hlađen, 17,5 kW sa akumulatorom, dinamom, brojačem sati, el. pokretačem i hidrauličnim sistemom, komplet montirano
- Regulacioni ventil
Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala
- Automatska program kontrola PROFI
Sve radnje se odvijaju automatski

Tehnički podaci:

- Težina: 2.820 kg | Dužina: 6.780 mm | Širina: 2.400 mm | Visina: 3.000 mm (kod izvučene osovine)
- Za sve bale dimenzija od 0,80 x 0,80 m do 1,20 x 1,20 m
- Pojedinačne / duple bale do 2,00 m dužine
- Okrugle prečnika bale od 0,90 - 1,60 m



Radno svetlo je veoma korisno u dugim radnim danima.



Dodatna oprema: hidraulična potporna stopa



Spremište za foliju može poneti do 16 rolni folije.



Uz motor Kubota moguć je i stacionarni rad.

G4020 Q PROFI

Omotač za kvadratne bale

G4020 Q Profi je uređaj za profesionalce. Ova vučena mašina je opremljena dvostrukim ramom za omotavanje, podizačem bala i kontrolom PROFI sa daljinskom kontrolom, tako da se svi procesi odvijaju automatski.



Potrebni priključci:

- 1 priključak jednosmernog dejstva sa slobodnim povratkom za napajanje omotača
- 3-polni el. priključak za struju sa direktnim napajanjem od akumulatora (kabl 2x6mm²)
- 7-polni el. priključak za ceo sistem rasvete, osim radnog svetla

Dodatna oprema:

- **Kontrola opterećenja (load sensing)**
Pritisak i količina ulja se prilagođavaju potrošnji, što doprinosi energetskej efikasnosti i brzini. Mašinu mogu vući i traktori bez pumpe za kontrolu opterećenja.
- **Pogon preko kardanskog vratila (bez hidrauličnog ulja)**
Uključuje menjač sa pumpom, povratnim filterom i rezervoarom za 30l hidrauličnog ulja
- **Kardansko vratilo**
- **Gume 500/50-17**
Širina se menja na 2.525 mm
- **Hidraulična potporna stopa**
Podesiva vučna ruda sa hidrauličnom potpornom stopom za rad sa prednjim utovarivačem. Daljinska kontrola.
- **Dizel motor KUBOTA (bez hidrauličnog ulja)**
Vodeno hlađen 3-cilindrični motor, 17,5 kW, veća hidraulična pumpa, brojač sati i el. pokretač
- **Regulator broja obrtaja za dizel motor**
Automatski aktivira stanje mirovanja nakon procesa omotavanja ili dužih pauza.
- **Daljinska kontrola**
- **Kontrola folije**
Prekida omotavanje ako se folija potroši ili pocepa.
- **Rad sa jednom folijom**
Aktivira se automatski ako se jedna folija potroši ili pocepa. Pritom se brzina redukuje, kako bi se ostvarilo preklapanje od 50%. Samo u kombinaciji sa kontrolom folije.
- **Suspenzija osovine**
- **Dvostruki pneumatski kočioni sistem**
- **Hidraulične kočnice sa akumulatorom pritiska i delom za brzo zatvaranje**
- **Hidraulične kočnice bez akumulatora pritiska i dela za brzo zatvaranje**
- **Rotaciono svetlo**
- **Kabl 5.3 m 2x6 mm² sa 3-polnim priključkom**
- **Vučne rude: varijante A, B, C, D, G - vidi stranu 11**

Osnovni model / Tehnički podaci

Kvadratne bale se pomoću podizača postavljaju na sto za omotavanje.

Osnovni model:

- Dvostruki ram za omotavanje
- Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake
- Široka, beskonačna, transportna traka sa vođicom i 4 valjka za vođenje bale
- Podizač bale za kvadratne i okrugle bale
- Podizanje bale desno u smeru vožnje
- Istovar bale levo u smeru vožnje
- Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm
- Svetlo i indikatorski sistem
- 2 radna svetla
- Automatsko sečenje i držanje folije
- Podizanje osovine i nisko kačenje
- Spremište za foliju za do 16 rolni
- Gume 15.0/55-17AW
- Regulator ventil
Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala
- **Automatska program kontrola PROFI**
Sve radnje se obavljaju automatski.

Tehnički podaci:

- Težina: 3.530 kg | Dužina: 6.410 mm | Širina: 2.400 mm | Visina: 3.150 mm
- Za sve bale dimenzija od 0,80 x 0,80 do 1,20 x 1,20 m
- Pojedinačne / duple bale do 2,00 m dužine
- Okrugle bale prečnika od 0,90 - 1,60 m



Istovar bale se obavlja levo u smeru vožnje.

Art. Nr. 86,00300 / Srpski

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Bajči Žilinskog 5a, 21000 Novi Sad / SERBIA

Tel: +381 21 2100 875 / Fax: +381 21 2100 876 / Mobil: +381 69 55 00 648

office.serbia@goeweil.com / www.goeweil.com

