

ТЕХНИКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЮКОВ И РУЛОНОВ

РУЛОНЫ И КВАДРАТНЫЕ ТЮКИ



С 1988 года имя GÖWEIL является символом высочайшего качества продукции для обмотки и прессования сельскохозяйственных материалов. К другим профильным направлениям нашей компании относится производство техники для измельчения и транспортировки тюков, опрокидывающихся кузовов-ковшов, а также заточных станков для ножей.



Заводы компании в Кирхшлагге (вверху) и Райнбахе (внизу)

МАШИНОСТРОЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Профессиональные решения для сельского хозяйства и промышленности

Благодаря очень высокой доле экспорта машины GÖWEIL известны и пользуются спросом не только в Европе, но и во всем мире.

Первоначально компания специализировалась на производстве сельскохозяйственной техники, однако сейчас мы выпускаем и оборудование для промышленности.

Компания GÖWEIL — это следующие четыре ценности:



КАЧЕСТВО.

Вся продукция разрабатывается, конструируется и производится на собственных заводах в Кирхшлагге и Райнбахе (Верхняя Австрия).



ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Благодаря постоянному совершенствованию ассортимента мы предлагаем высококачественные и эффективные решения, соответствующие духу времени.



НОВУ-ХАУ.

Многолетний опыт и тесное взаимодействие конструкторов и технологов служат фундаментом для создания самых продуманных решений.



СЕРВИС.

Даже самые лучшие машины нуждаются в качественном обслуживании. Наша сервисная служба работает для вас 24 часа в сутки.

ТЕХНИКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЮКОВ И РУЛОНОВ

TDE | Вилы для транспортировки одного рулона
Для транспортировки необмотанных рулонов 4

TDD | Вилы для транспортировки двух рулонов
Для транспортировки двух необмотанных рулонов 5

BTGME | Механические вилы для транспортировки рулонов
Для транспортировки обмотанных и необмотанных рулонов 6–7

BTGHA | Транспортёр для рулонов с позиционером
Для транспортировки и позиционирования обмотанных и необмотанных рулонов 8–9

DTR | Двойная рама для вилочных транспортёров
Для установки двух вилок для транспортировки рулонов BTGME / BTGHA 10–11

BTGHY | Гидравлический вилочный транспортёр рулонов
Для транспортировки, погрузки и штабелирования обмотанных и необмотанных рулонов 12–13

RBG | Захват для рулонов
Для транспортировки, погрузки и штабелирования круглых рулонов 14–15

BTGQU | Захват для квадратных тюков
Для транспортировки и штабелирования квадратных тюков и круглых рулонов 16–17

ТРАНСПОРТЕР

GFM | Магазин для пленки
Для транспортировки до 16 рулонов пленки 18–19




TDE

ВИЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОДНОГО РУЛОНА

Эти вилы разработаны специально для транспортировки **необмотанных рулонов**.

Благодаря наличию **защиты зубцов** вилы TDE допускаются к использованию на дорогах общего пользования.

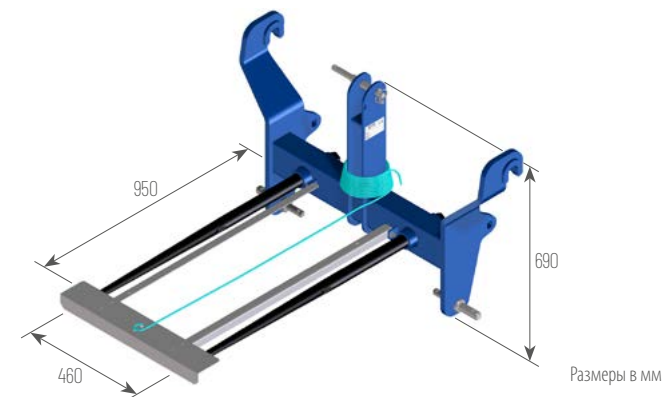

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Трехточечная навеска, кат. I и II

Несущая рама типа Euro

Усиленные зубцы | Ø: 42 мм, длина: 1100 мм

Защита зубцов для допуска к движению по дорогам общего пользования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	75 кг
Д x Ш x В	1210 x 1080 x 690 мм
Масса рулона	макс. 1500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Опорная стойка



Опорная стойка

ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)


Переходник на треугольник Вайсте, кат. II

Другие варианты навески — по запросу

TDD

ВИЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДВУХ РУЛОНОВ

Сдвоенные вилы разработаны для транспортировки **двух необмотанных рулонов или квадратных тюков** диаметром до 1,60 м. Благодаря наличию **защиты зубцов** вилы TDD допускаются к использованию на дорогах общего пользования.

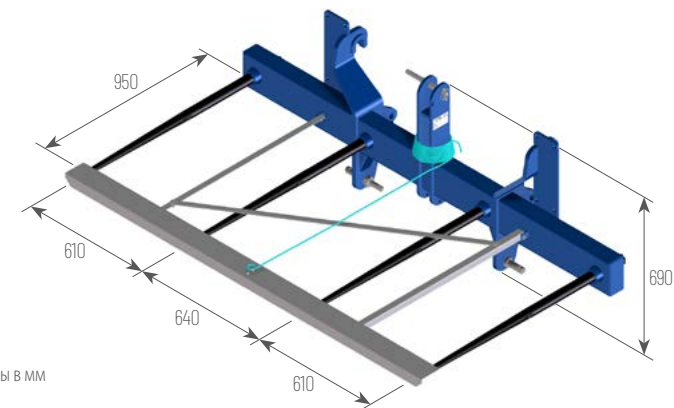

Размеры в мм

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Трехточечная навеска, кат. I и II

Несущая рама типа Euro

Усиленные зубцы | Ø: 42 мм, длина: 1100 мм

Защита зубцов для допуска к движению по дорогам общего пользования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	134 кг
Д x Ш x В	1210 x 2000 x 690 мм
Масса рулона	макс. 2500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Опорная стойка

Насадка для квадратных тюков



Опорная стойка



Насадка для квадратных тюков

ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)


Переходник на треугольник Вайсте, кат. II

Другие варианты навески — по запросу

BTGME

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВИЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ РУЛОНОВ

Эти вилы позволяют бережно транспортировать **обмотанные и необмотанные рулоны диаметром 1,00–1,80 м**. Ширина раскрытия вил регулируется механически с помощью **быстродействующего затвора** с шагом в 50 мм. Для движения по **дорогам общего пользования** трубы вил поднимаются вверх.

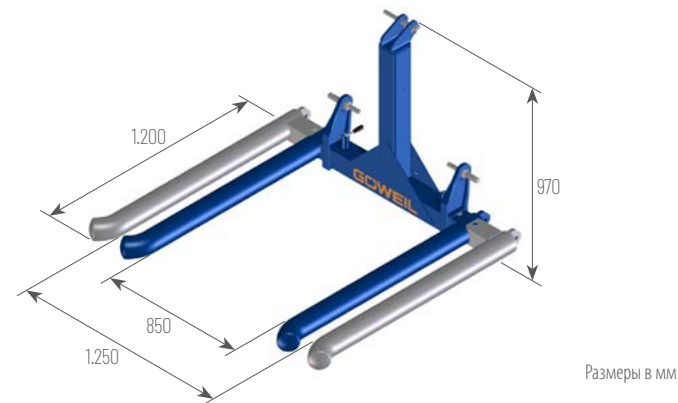

Размеры в мм

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Трехточечная навеска, кат. I и II

Крупные трубы вил / Ø: 110 мм

Быстродействующий затвор для регулировки ширины



Быстродействующий затвор для регулировки ширины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	90 кг
Д x Ш x В	1380 x 1140 x 970 мм
Масса рулона	макс.1800 кг



НА ФОТО

- 1) Для движения по дорогам общего пользования трубы вил можно поднять вверх
- 2) VTGME идеально подходит для бережной транспортировки обмотанных рулонов
- 3) Вилы в сочетании с переходником на треугольник Вайсте, кат. II
- 4) Захват рулона с гидравлической регулировкой ширины вил
- 5) Загрузка рулона в обмотчик с помощью VTGME

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Гидравлическая регулировка ширины вил
 Ширина раскрытия бесступенчато регулируется с помощью двух гидроцилиндров
Требуется гидравлическое подключение двойного действия

Комплект переоснащения на вилы для транспортировки двух рулонов
 Для транспортировки двух необмотанных рулонов / квадратных тюков одновременно
 (макс. диаметр рулона 1,60 м)
 Усиленные зубцы (Ø: 42 мм, длина 1100 мм)
 Полезная нагрузка: макс. 1800 кг



Гидравлическая регулировка ширины вил



Комплект переоснащения на вилы для транспортировки двух рулонов


ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)

Переходник на треугольник Вайсте, кат. II
 Другие варианты навески — по запросу

BTGHA

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ РУЛОНОВ С ПОЗИЦИОНЕРОМ

Данный транспортер специально разработан для транспортировки и **позиционирования** обмотанных и необмотанных рулонов **диаметром 1,00–1,80 м**. Таким образом, он позволяет перемещать и **очень бережно устанавливать рулоны на торец** в месте хранения. Расфиксация труб вил осуществляется с помощью двух гидравлических цилиндров.

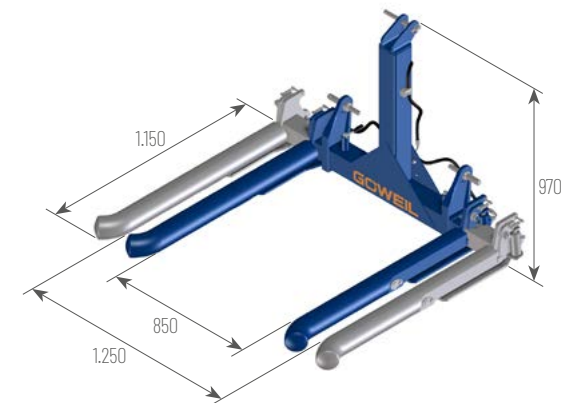

Размеры в мм

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Трехточечная навеска, кат. I и II

Крупные трубы вил / Ø: 110 мм

Механически регулируемые трубы вил с быстросъемным затвором

2 гидравлических цилиндра для расфиксации труб вил




Быстросъемный затвор для регулировки ширины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	136 кг
Д x Ш x В	1350 x 1140 x 970 мм
Масса рулона	макс. 1800 кг
Макс. рабочее давление	200 бар

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Гидравлическое подключение одностороннего действия

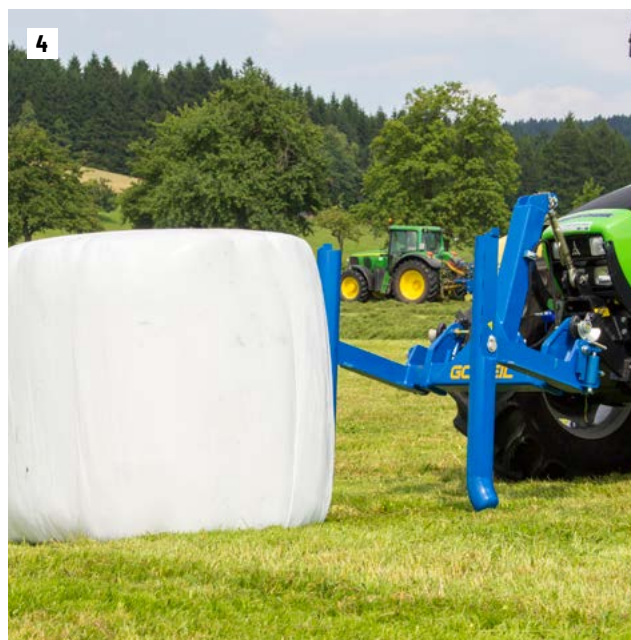


НА ФОТО

- 1) Гидравлический цилиндр для расфиксации вилок
- 2) Бережный захват и простая транспортировка обмотанных рулонов
- 3) Снятие фиксации вилок с помощью гидравлических цилиндров
- 4) Аккуратная установка рулона на торец
- 5) Работа в поле с комбинацией BTGHA и DTR

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Гидравлическая регулировка ширины вилок
 Ширина раскрытия бесступенчато регулируется с помощью двух гидроцилиндров
Требуется гидравлическое подключение двойного действия

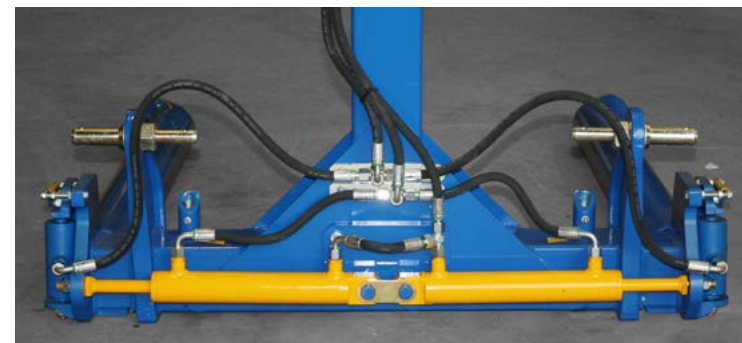

Гидравлическая регулировка ширины вилок


ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)

Переходник на треугольник Вайсте, кат. II
 Другие варианты навески — по запросу

DTR

ДВОЙНАЯ РАМА ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ

Двойная рама позволяет несколькими простыми движениями установить на нее **два вилочных транспортера для рулонов** — BTGME или BTGHA. В этом случае трактор может **одновременно перевозить** по два рулона диаметром до 1,60 м.

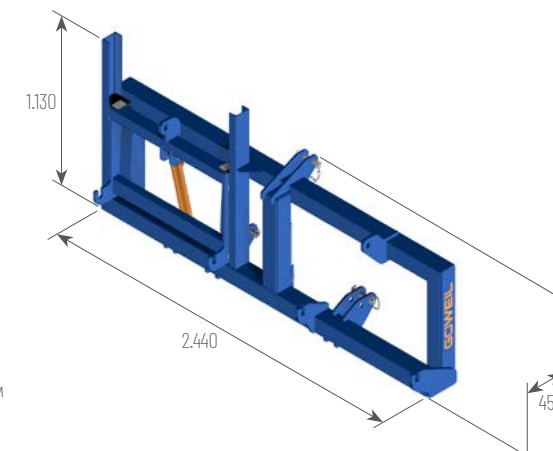

Размеры в мм

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Трехточечная навеска, кат. II

Подвижная каретка с гидравлическим приводом

БЕЗ вил для транспортировки рулонов BTGME/BTGHA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса (без вил)	218 кг
Д x Ш x В	450 x 2440 x 1130 мм
Масса рулона	макс. 3500 кг
Макс. рабочее давление	200 бар

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Гидравлическое подключение двустороннего действия



НА ФОТО

- 1) Захват первого рулона
- 2) Вспомогательная гидравлика поднимает рулон на высоту до 380 мм
- 3) Выполняется захват второго рулона
- 4) Оба рулона готовы к транспортировке
- 5) В месте назначения можно выгрузить оба рулона одновременно
- 6) Двойная рама в комбинации с двумя вилочными транспортерами BTGHA

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Установленные на подвижной каретке с гидравлическим приводом вилы подхватывают первый рулон, после чего вспомогательная гидравлика приподнимает его над землей. (высота подъема: до 380 мм)

Это позволяет подъехать и захватить второй рулон. Риск повреждения первого рулона в это время полностью исключен.

Чтобы выгрузить оба рулона, вспомогательная гидравлика опускает вилы на землю.


ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)

Переходник на треугольник Вайсте, кат. II
Другие варианты навески — по запросу

BTGHY

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР РУЛОНОВ

Вилочный транспортер BTGHY разработан для **транспортировки и укладки** обмотанных и необмотанных **рулонов** диаметром 0,90–1,80 м. **Поворотные трубы ви́л** с гидравлическим приводом гарантируют бережное выполнение работ без риска повреждения рулонов.

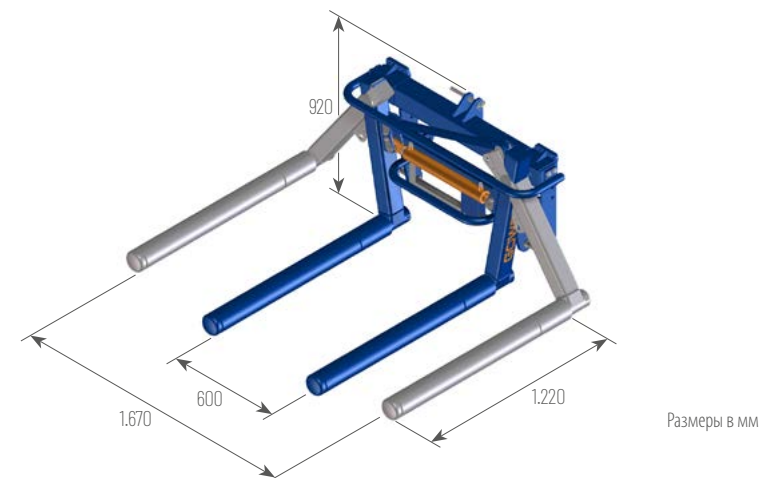

Размеры в мм

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Трехточечная навеска, кат. I и II

Поворотные трубы ви́л на подшипниковых опорах

Гидравлический цилиндр для изменения ширины захвата


Опорная стойка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	245 кг
Д x Ш x В	1580 x 1310 x 920 мм
Масса рулона	макс. 1800 кг
Макс. рабочее давление	200 бар

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Гидравлическое подключение двустороннего действия

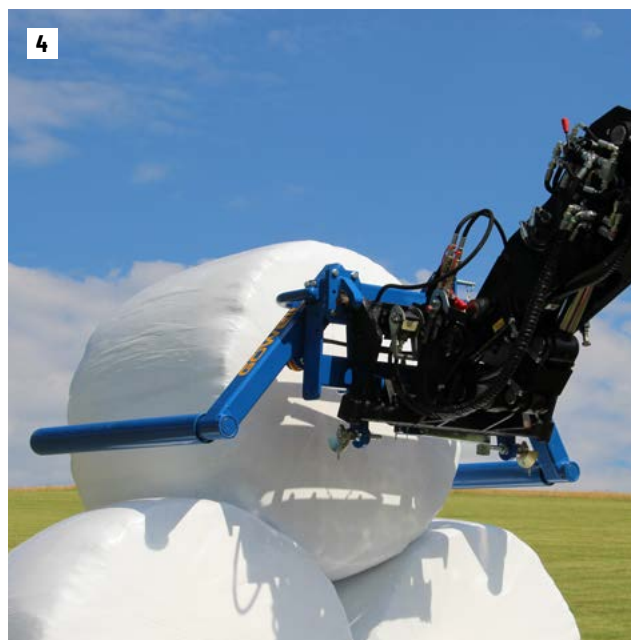

НА ФОТО

- 1) Захват, перемещение и укладка с помощью фронтального погрузчика
- 2) Простая загрузка и разгрузка прицепов
- 3) Транспортёр на тракторе в сочетании со стационарной машиной
- 4) BTGHY — идеальное решение для штабелирования рулонов
- 5) Вилочный транспортёр с ВАРИАНТАМИ НАВЕСКИ (без монтажа)
«переходник на треугольник Вайсте, кат. II» и «несущая рама типа Euro»
- 6) Дополнительное оснащение: комплект переоснащения на вилы для транспортировки рулонов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Клапан ограничения давления с блокировочным замыкателем
(необходим для телескопических/колесных погрузчиков с рабочим давлением свыше 200 бар)

Комплект переоснащения на вилы для транспортировки рулонов
Позволяет легко и быстро переоборудовать BTGHY в вилы для транспортировки рулонов и квадратных тюков.

Усиленные зубцы: Ø 42 мм, длина 1100 мм

Зубцы навинчиваются отдельно и располагаются не внутри поворотных труб. Это обеспечивает высочайшую прочность конструкции для обоих вариантов оснащения.

ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)

Несущая рама типа Euro

Hauer B, Merlo, SMS, MX

Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Амкодор, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulic, Kramer, Schäffer до 3550, Schäffer от 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Volvo BM, Hydrema, Fauchaux, Bobcat, CAT 907H/Liebherr L507, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen


Переходник на треугольник Вайсте, кат. II

Другие варианты навески — по запросу

RBG

ЗАХВАТ ДЛЯ РУЛОНОВ

Захват RBG позволяет осуществлять простую **погрузку и укладку рулонов** любого типа (силос, сено, солома) диаметром 1,10–1,60 м. Закругленная конструкция обеспечивает **аккуратный и надежный захват**. Благодаря равномерному давлению на рулон не возникает ни растяжения, ни повреждения пленки. Важной особенностью является тонкая и короткая конструкция захвата, благодаря чему центр тяжести находится очень близко к погрузчику.

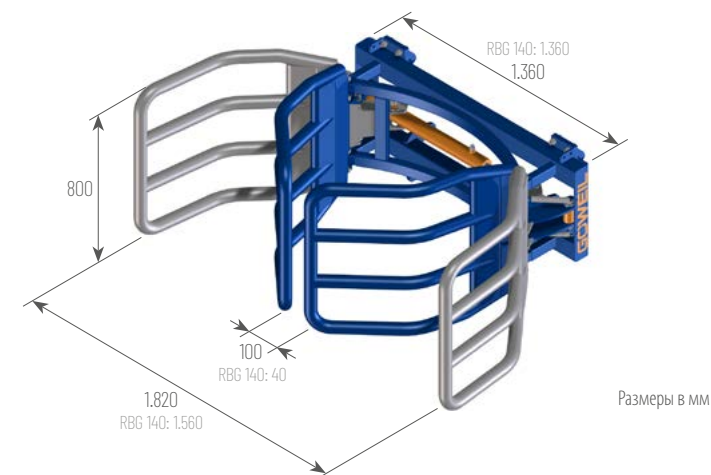

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Несущая рама типа Euro

Крупные закругленные створки с компенсацией поворота

Гидравлический цилиндр для фиксации рулона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	202 кг
Д x Ш x В	1260 x 1360 x 800 мм
Масса рулона	макс.1800 кг
Макс. рабочее давление	200 бар

RBG 140

Для транспортировки **небольших рулонов** (диаметр 0,80–1,30 м) доступен вариант захвата **RBG 140**:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | RBG 140

Масса	199 кг
Д x Ш x В	1130 x 1360 x 800 мм
Масса рулона	макс.1800 кг
Макс. рабочее давление	200 бар

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Гидравлическое подключение двустороннего действия



НА ФОТО

- 1) RBG позволяет легко загружать и разгружать прицепы
- 2) RBG отлично подходит для установки рулонов на торец
- 3) Работа с RBG в сочетании со стационарным обмотчиком
- 4) Закругленная конструкция обеспечивает бережное штабелирование рулонов
- 5) Центр тяжести близко к погрузчику благодаря тонкой и короткой конструкции захвата
- 6) Механизм компенсации поворота обеспечивает максимально бережный контакт створок захвата с рулоном


Если рулон находится не точно по центру захвата, створки автоматически подстраиваются под его положение. Это исключает риск смещения и трения рулона внутри захвата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Переходник для небольших рулонов

Позволяет работать с рулонами небольшого размера: RBG (Ø 0,90—1,40 м), RBG 140 (Ø 0,70—1,10 м)

Клапан ограничения давления с блокировочным замыкателем
(необходим для телескопических/колесных погрузчиков с рабочим давлением свыше 200 бар)

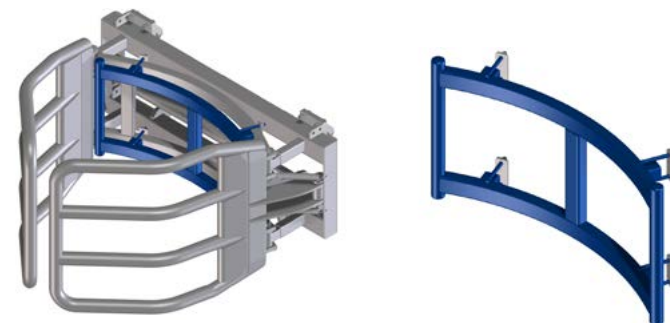

Переходник для небольших рулонов

ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)

Трехточечная навеска, кат. I и II

Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX

Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Амкордор, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulic, Kramer, Schäffer до 3550, Schäffer от 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 907H/Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Avant, Faucheu, Bobcat, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen


Переходник на треугольник Вайсте, кат. II (требуется трехточечная навеска)

Другие варианты навески — по запросу

BTGQU

ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ

Захват BTGQU предназначен для **транспортировки и штабелирования квадратных тюков** с длиной стороны до 2,10 м. Также он хорошо подходит для транспортировки любых рулонов диаметром до 2,00 м. Крупные захватные рычаги специальной закругленной формы обеспечивают **бережный захват** рулонов любого типа.

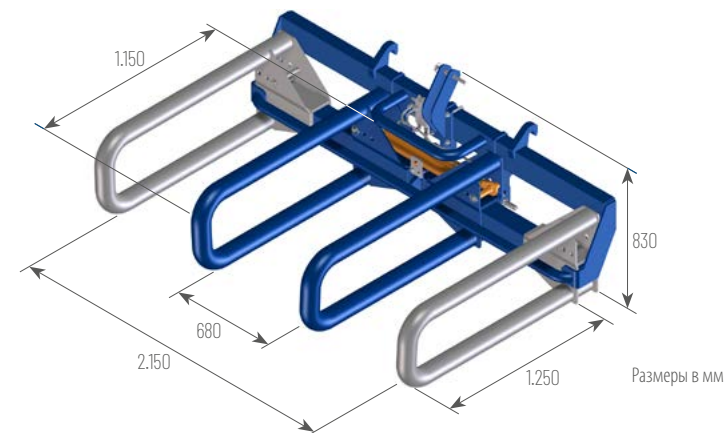

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Трехточечная навеска, кат. I и II

Несущая рама типа Euro

Крупные захватные рычаги закругленной формы

Гидравлический цилиндр для фиксации рулона

Не требующие регулярного обслуживания направляющие захватных рычагов

Клапан ограничения давления с блокировочным замыкателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	381 кг
Д x Ш x В	1640 x 2440 x 830 мм
Масса рулона	макс. 2000 кг

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Гидравлическое подключение двустороннего действия



НА ФОТО

- 1) Захват позволяет легко загружать и разгружать прицепы
- 2) BTGQU в процессе загрузки обмотчика квадратных тюков
- 3) Возможна транспортировка двойных тюков
- 4) Захват для квадратных тюков подходит и для работы с круглыми рулонами
- 5) Закругленная конструкция облегчает штабелирование квадратных тюков

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Благодаря большой ширине раскрытия захват позволяет транспортировать и штабелировать квадратные тюки с длиной стороны до 2,10 м и рулоны диаметром до 2,00 м. Минимальный зажимаемый размер — 680 мм, что позволяет без проблем работать с небольшими тюками.

Расположенные под углом друг к другу захватные рычаги обеспечивают надежный захват и исключают риск растяжения или повреждения пленки.

Ширина зажима регулируется вручную в диапазоне 240 мм.



Регулировка ширины зажима

ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)

Merlo, MX

Dieci/New Holland, Manitou, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulic, Kramer, Schäffer от 3550T, Claas


Scorpion, Volvo BM, Hydrema, Faucheu, Bobcat, Merlo ZM3

Другие варианты навески — по запросу

GFM

МАГАЗИН ДЛЯ ПЛЕНКИ

Магазин для пленки GFM предназначен для транспортировки до 16 рулонов упаковочной пленки или 14 рулонов пленки и 2 рулонов сетки или плотной пленки-оболочки.

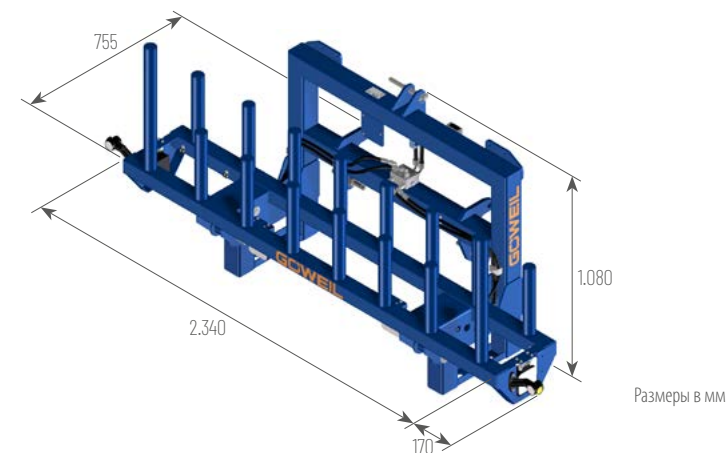

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Трехточечная навеска, кат. I и II

Гидравлический цилиндр для опускания магазина для пленки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	250 кг
Д x Ш x В	2340 x 755 x 1080 мм

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Гидравлическое подключение двустороннего действия



НА ФОТО

- 1) Магазин для пленки на обмотчике G1015
- 2) Магазин GFM отличается легкостью загрузки и разгрузки
- 3) Магазин для пленки опускается с помощью гидравлики
- 4) Магазин для пленки GFM особенно полезен в случае длительных полевых работ
- 5) Магазин GFM вмещает до 16 рулонов пленки
- 6) В качестве опции доступен комплект освещения из 4 светодиодных прожекторов и габаритных огней

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Комплект освещения
4 светодиодных прожектора и 2 габаритных огня, с радиоуправлением



Ручной радиопередатчик для управления комплектом освещения

ВАРИАНТЫ НАВЕСКИ (без монтажа)

Несущая рама типа Euro

Merlo ZM3

Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Kramer, Schäffer до 3550, Schäffer от 3550T, Zettelmeyer 602, CAT 907H/Liebherr L507, Bobcat, Fauchaux, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulic, Liebherr L514, Faresin, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer

Переходник на треугольник Вайсте, кат. II

Другие варианты навески — по запросу

GÖWEIL

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // (Кирхшлаг, АВСТРИЯ)

Тел.: +43 (0) 7215 2131-0 // Факс: +43 (0) 7215 2131-9

office@goeweil.com // www.goeweil.com



86,01094C // RU